



CINTREUSE

MODE D'EMPLOI

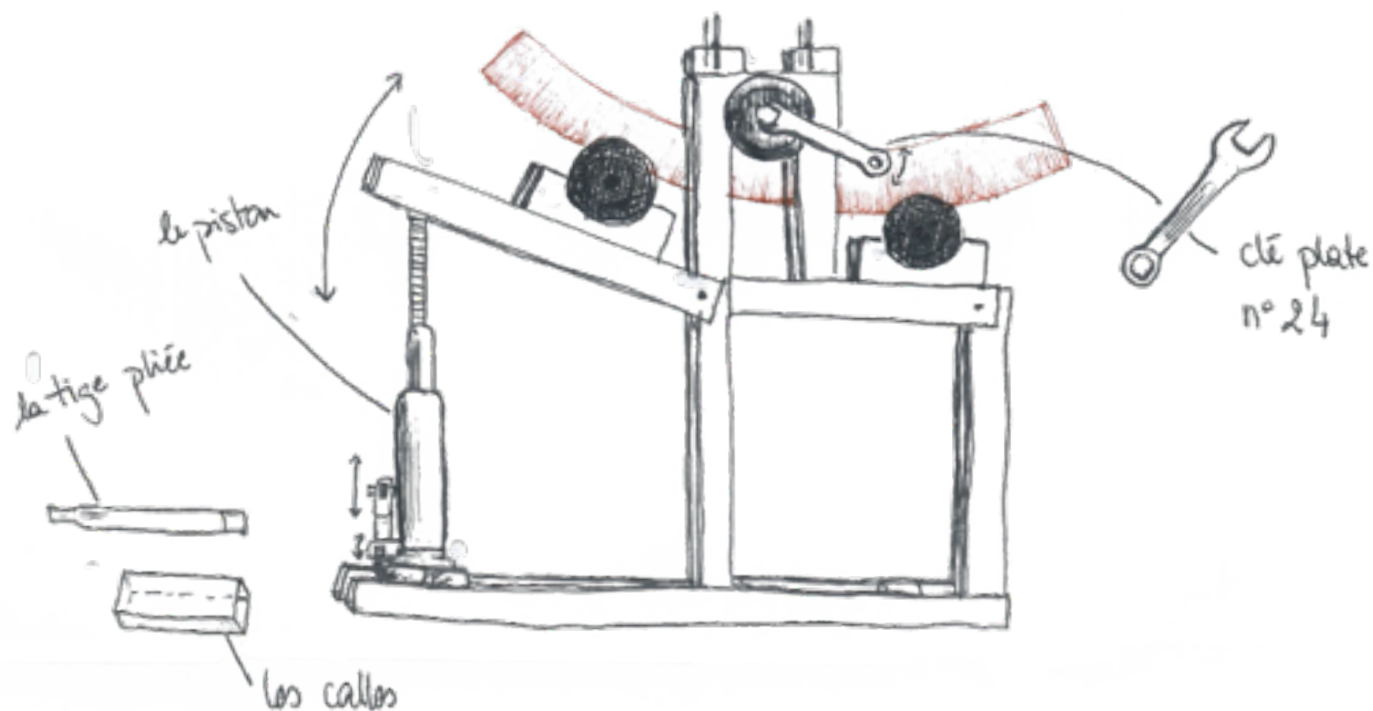

- Centrer les pièces de bois sur les tubes métalliques grâce aux morceaux PVC
- Relever le bras mobile et glisser le cric bouteille dessous, poser des callos sous le piston si besoin
- La tige pliée sert à desserrer le cric ou comme levier
- Placer la pièce de métal entre les trois roues
- Remonter le bras mobile à l'aide du cric
- Une fois l'angle de courbure choisi, tourner la roue centrale à l'aide d'une clé plate n°24

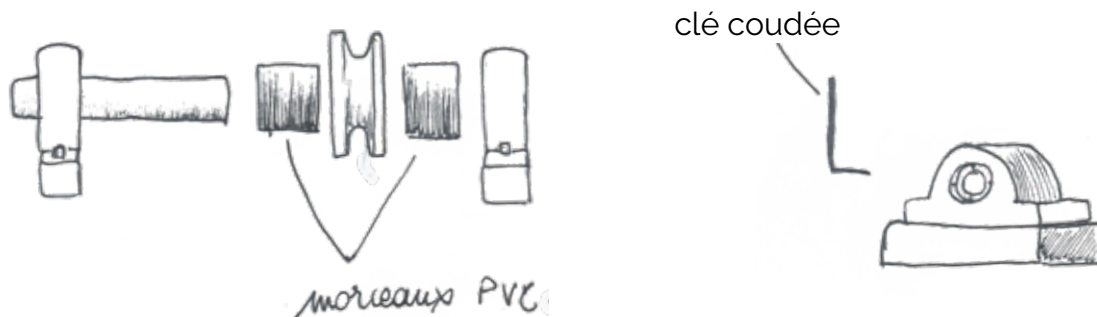

Entre deux roulements : la tige de métal, les tubes de PVC, la roue en bois

Pour serrer-désserrer les roulements à bille, on se sert des petites clés